


アスファルトマットの現地製作時の地元業者活用について



アスファルトマットは製作数量により、**現地での製作が可能**です。船積みが可能に行える岸壁に接したヤードを使用し、**地元の業者**と弊社の技術者と協力し作業を行います。現地で製作することにより**地産地消**の観点からも優位に働き、アスファルトマットの追加受注等の対応がよりスピーディーかつ安価に行えます。

『アスファルトマット製作において現地調達する工種』

- ① 作業用地 (1,500㎡～)
- ② 船舶業者 (ガット船、起重機船、台船 他)
- ③ 地元作業員 (世話役、特殊作業員、普通作業員)
- ④ アスファルトプラント (アスファルト合材供給)
- ⑤ 運送業者 (アスファルト合材運搬、資機材運搬)
- ⑥ 重機業者 ((クローラ)クレーン 他)
- ⑦ 燃料業者 (LPG、軽油、灯油 他)

表-1 アスファルトマットの主な現地製作実績

現地製作場所	企業者	工事名
宮城県 山元町	国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所	山元海岸突堤工事
山形県 酒田港	国土交通省 東北地方整備局 酒田河川国道事務所	小波渡地区構造物工事
福井県 福井港	国土交通省 北陸地方整備局 敦賀港湾事務所	福井港海岸(福井地区)離岸堤工事
静岡県 御前崎港	国土交通省 中部地方整備局 清水港湾事務所	御前崎港防波堤(西)(改良)築造工事
鳥取県 米子市	国土交通省 中国地方整備局 日野川河川事務所	皆生海岸皆生2号施設改良工事
福井県 福井港	福井県 福井土木事務所	浜住海岸 局部改良工事
福井県 和田港	福井県 小浜福井土木事務所	和田港海岸 海岸環境整備工事
福井県 福井港	福井県 福井土木事務所	浜住海岸 海岸侵食対策工事
静岡県 清水港	静岡県 清水港管理局	清水港新興津心頭用地整備事業

他 実績多数

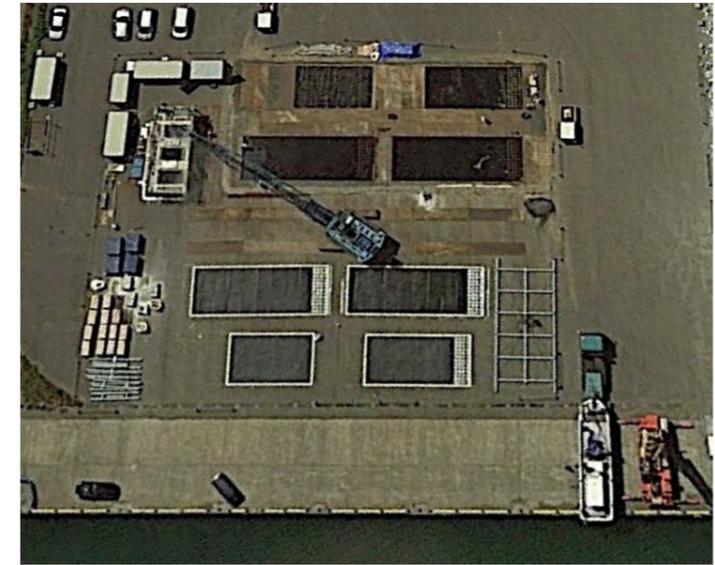
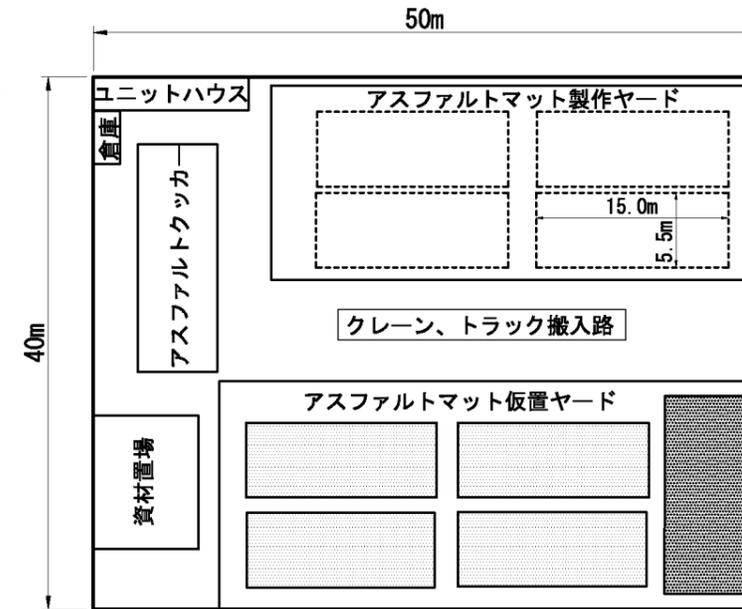


図-1 アスファルトマット現地製作ヤード例 (製作数量 4,000㎡程度)

表-2 アスファルトマットヤード借用期間 (準備・製作・撤去)

アスファルトマット製作数量	製作日数
2,000㎡～ 3,000㎡	約30日
3,000㎡～ 5,000㎡	約40日
5,000㎡～ 8,000㎡	約60日
8,000㎡～10,000㎡	約80日

※アスファルトマットの製作日数は、マット1枚あたりの寸法、厚さにより変動します。お問い合わせください。